


# Spannrahmen. Für Fenster.

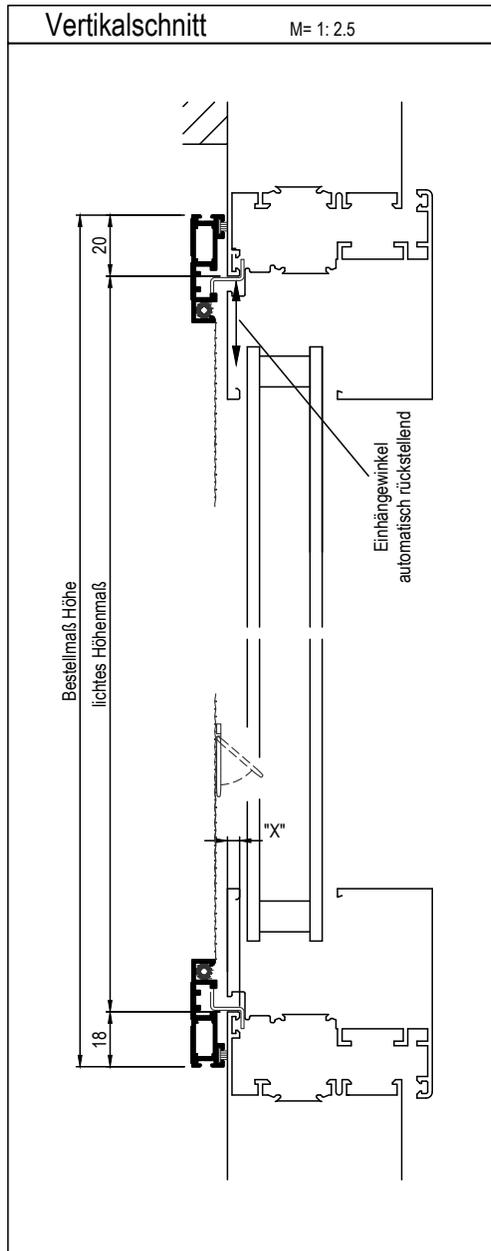

## Variante: **P-SP13**

Spannrahmen Typ II  
Montage mit verstellbaren Eihängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen  
Tafel 4

## Variante: **P-SP13-ME**

wie P-SP13, jedoch Eihängewinkel oben automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen  
Tafel 4 + Zuschlag ME

### Einsatz:

Vielseitige Variante für alle Fensterarten.  
Durch 18 mm Auflagebreite als Empfehlung für Fenster mit gesotetem oder profiliertem Blendrahmen, aber auch für flächenbündige Fenster mit schmaler Fuge zwischen Blendrahmen und Flügel (z.B. Alu-Fenster). Oberer und unterer Eihängewinkel sind vertikal verschieblich und mit Imbusschraube fixierbar. Der obere Eihängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten)  
Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen.  
Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.

### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



### Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 32 mm  
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 38 mm  
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagtiefe

Griffvariante: Standard: KG: PVC-Klappgriff  
(siehe auch S. 2-0.2)

### Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

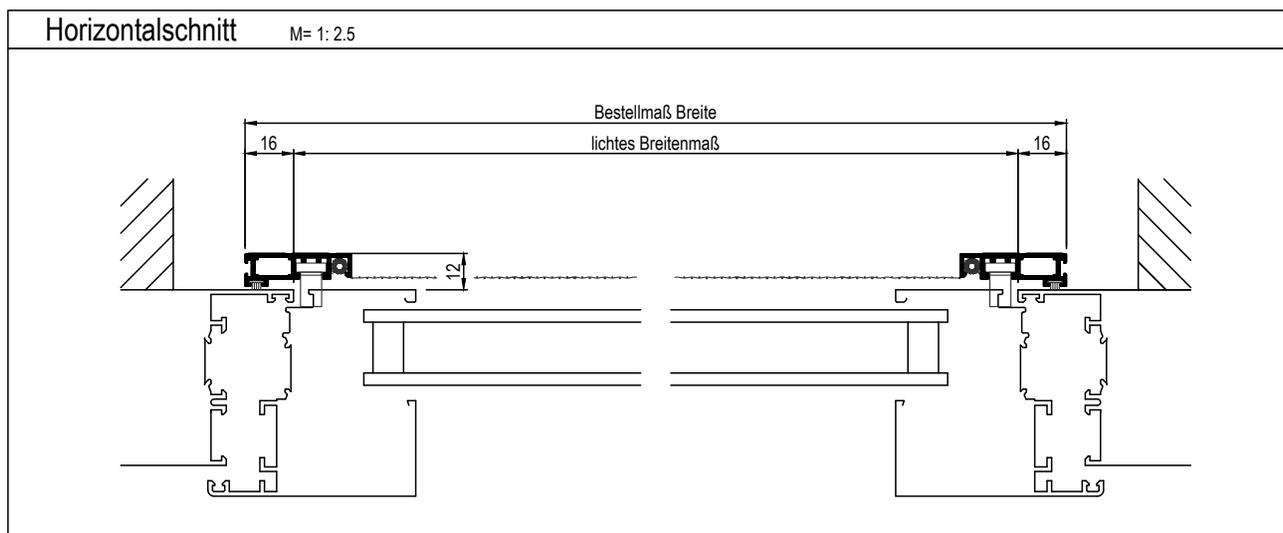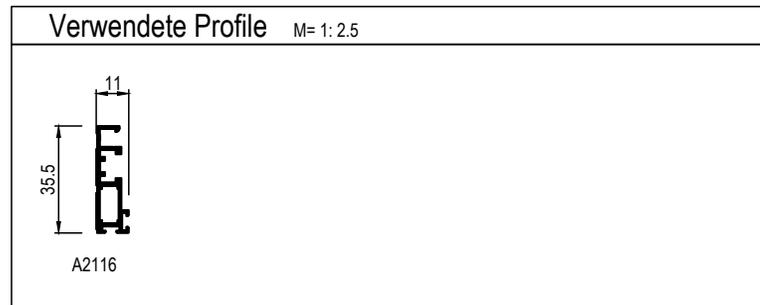

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

**proflytec** Insektenschutzsysteme

Stand: 01/2021

Kapitel-Seite

**2-13.1**