


# Spannrahmen. Für Fenster.

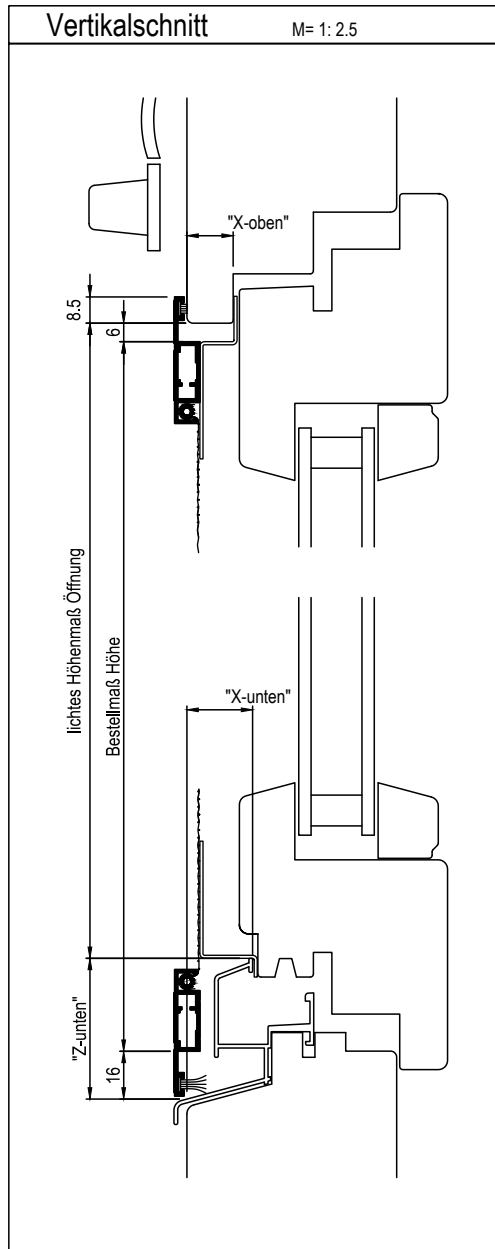

Variante:  
**P-SP14-EX**

Spannrahmen Typ II  
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen  
Tafel 2

**Einsatz:**

Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.

**Einbausituation prüfen:**

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

**Bestellmaße:**

- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß Blendrahmen - 22 mm
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

**Hinweis:**

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.  
Die Variante kann auch mit Eindrehwinkeln als Variante P-SP14-EXD-1 ausgeführt werden.  
Dabei werden die unteren Eindhängewinkel drehbar gelagert.  
Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.

