


# Spannrahmen. Für Fenster.

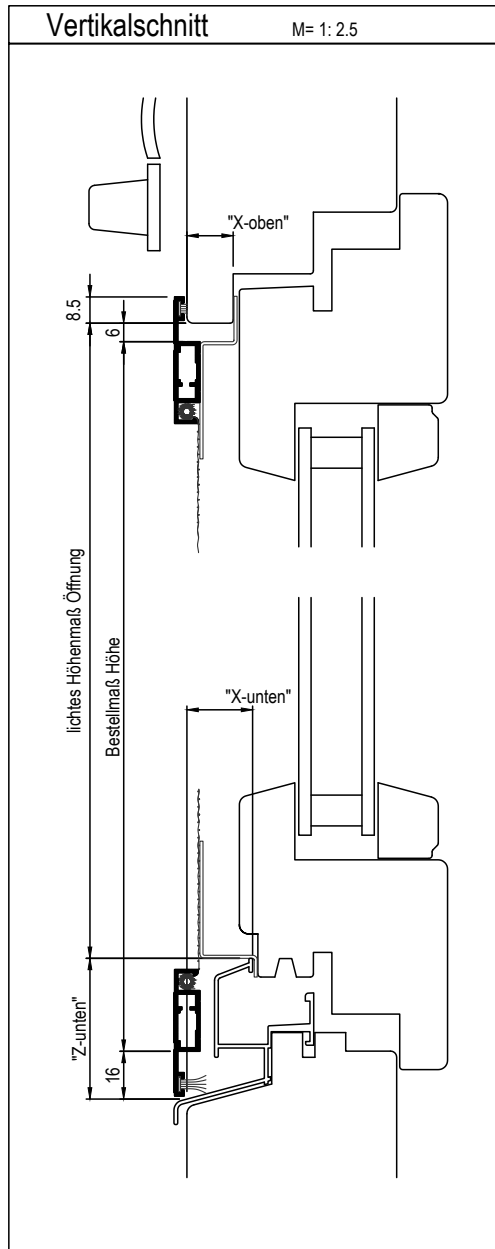

## Variante: **P-SP14-EX**

Spannrahmen Typ II  
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen  
Tafel 2

### Einsatz:

Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.

Die Variante kann auch mit Eindrehwinkeln als Variante P-SP14-EXD-1 ausgeführt werden.  
Dabei werden die unteren Eindhängewinkel drehbar gelagert.  
Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.  
Bestellmaß Höhe dann nur: lichtetes Höhenmaß - 18 mm.

### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

### Bestellmaße:

- Bestellmaß Breite: lichtetes Breitenmaß - 2 mm
- Bestellmaß Höhe: lichtetes Höhenmaß Blendrahmen - 22 mm  
(zur Fehlervermeidung lichtetes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagtiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagtiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff  
(siehe auch S. 2-0.2)

### Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

