


Spannrahmen. Für Fenster.

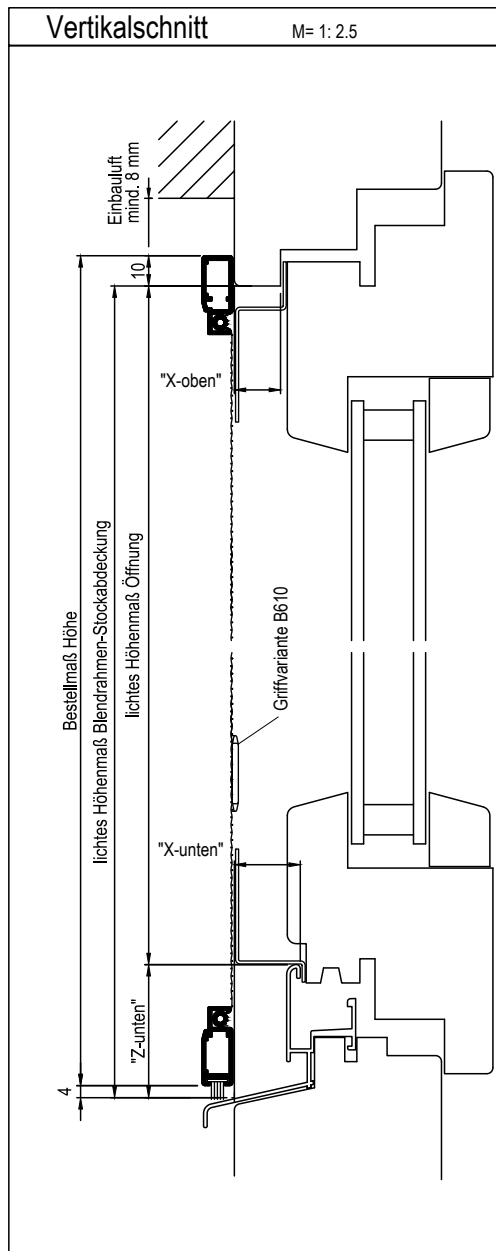

Variante:
P-SP1B-EX-1

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, geringer Softung und vorstehender Stockabdeckung.

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 20 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß (Blendrahmen-Stockabdeckung) + 6 mm

Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben

Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten

Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

