


Spannrahmen. Für Fenster.

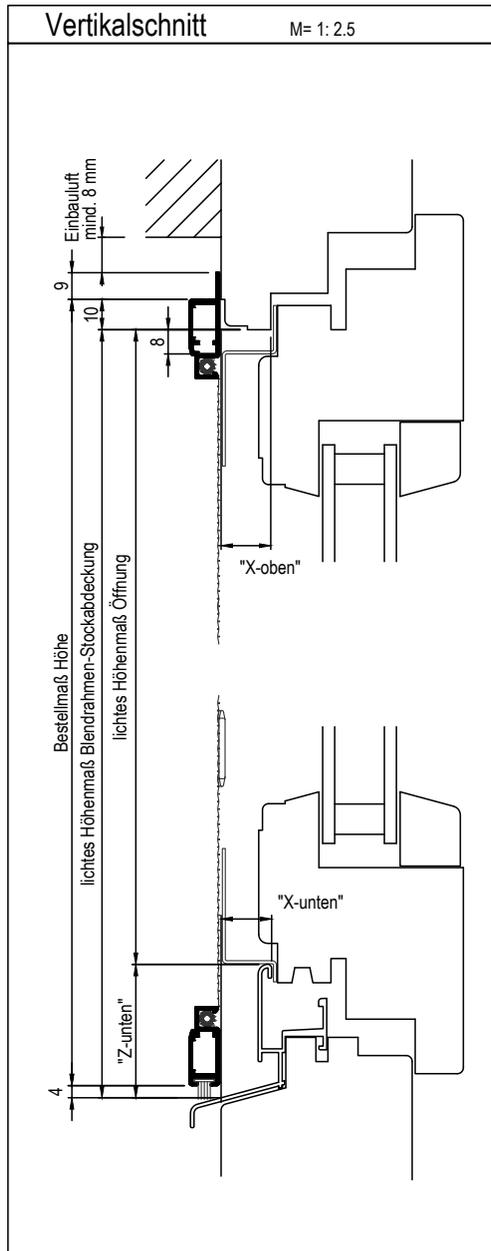

Variante: **P-SP2B-EX-1**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Preiswerte Variante für untergeordnete Fenster mit gesotetem oder profiliertem Blendrahmen.
Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 20 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß Blendrahmen + 6 mm
(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagtiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagtiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

