


Spannrahmen. Für Fenster.

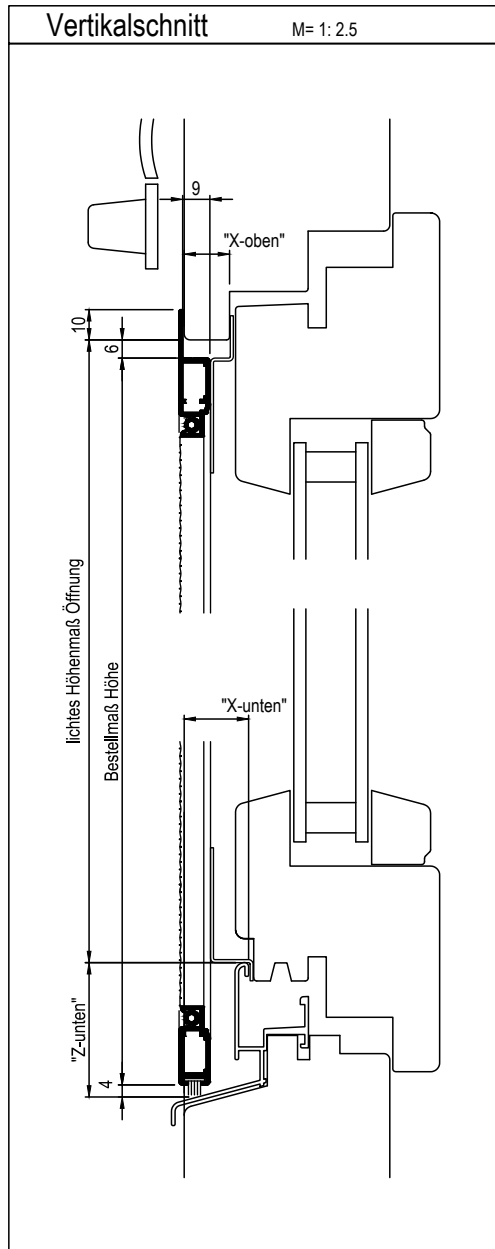

Variante:
P-SP3B-EX-2

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Preiswerte Variante für Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, vorstehender Stockabdeckung und direkt aufgesetzter Rolloführungschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß Blendrahmen - 10 mm
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Falls seitlich nicht ausreichend Auflagefläche vorhanden ist, kann Profil 1012 (Falz 9 mm) eingesetzt werden.
Ges. Angabe erforderlich.

