


TerrassenSafe

Für Licht- und Kellerschächte.

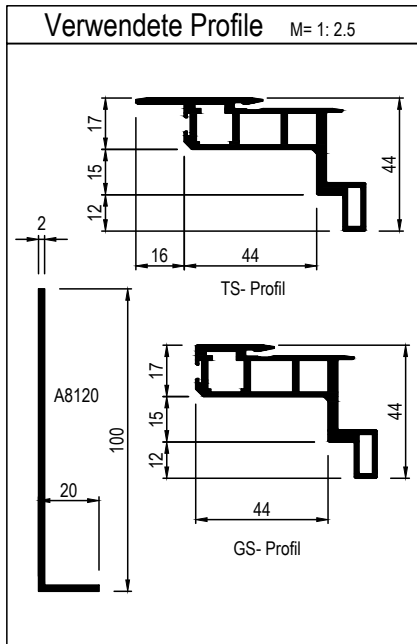

Variante:
P-TS2L

TerrassenSafe
mit L-Winkel an Wandseite

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe
Tafel 2 + Zuschlag L-Winkel

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand bis 70 mm.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:
Bestellmaß Tiefe:

- Anordnung des L-Winkels an der mit Breite bezeichneten Seite -
Rahmenaußenmaß Breite
Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

