


TerrassenSafe

Für Licht- und Kellerschächte.

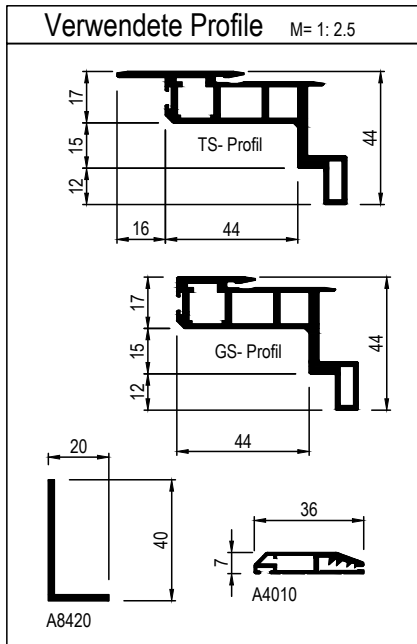

Variante:
P-TS2Z

TerrassenSafe
mit Zusatzelement an Wandseite

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 70 mm.
Zusatzelement an der Wandseite analog Lichtschachtabdeckung ausgeführt.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

- Anordnung des Zusatzelementes an der mit Breite bezeichneten Seite -

Bestellmaß Breite GE(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Breite	
Bestellmaß Tiefe GE(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)
Bestellmaß Breite ZE(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Breite	
Bestellmaß Tiefe ZE(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Gittersafe
Grundelement n. Tafel 2
+ Zusatzelement n. Tafel 4

