


TerrassenSafe

Für Licht- und Kellerschächte.

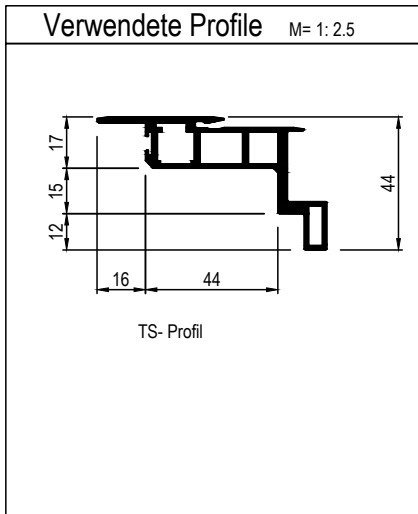

Variante:
P-TS2

TerrassenSafe

Einsatz:
Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:




Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe
Tafel 2

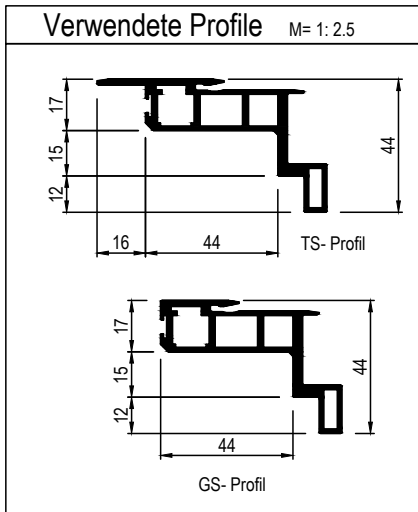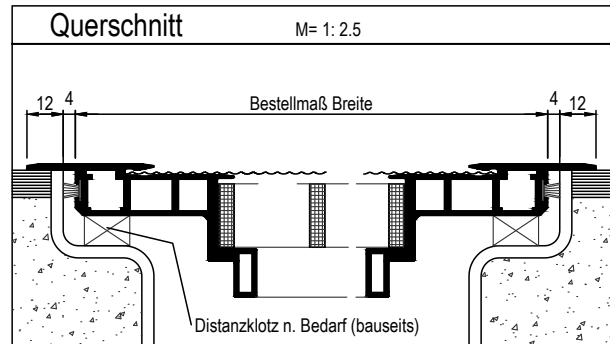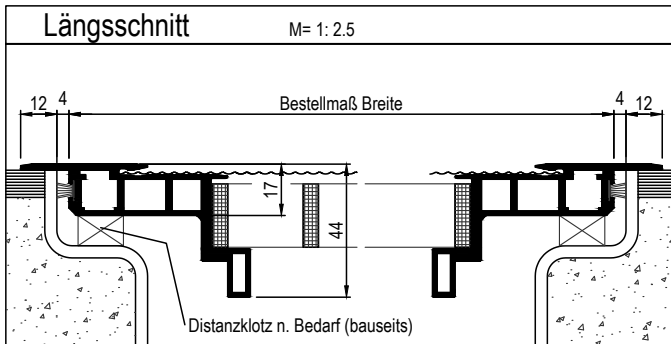

Variante:
P-TS2B

TerrassenSafe mit Bürste an Wandseite

Einsatz:
Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe
Tafel 2

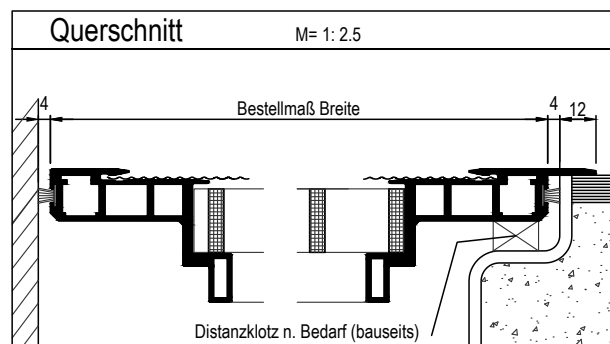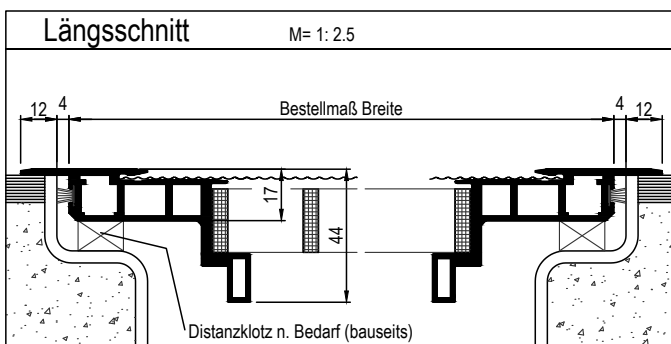

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 01/2021

Kapitel-Seite

9-12.1

Lichtschacht-
abdeckungen