


TerrassenSafe

Für Licht- und Kellerschächte.

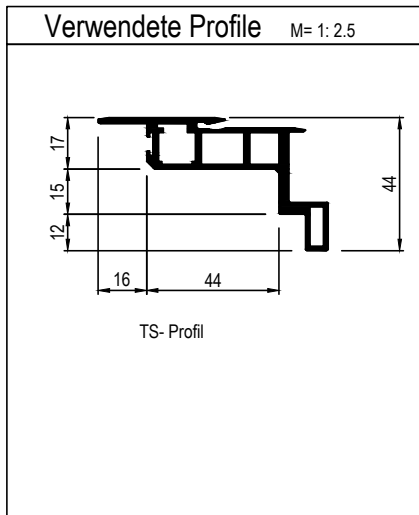

Variante:
P-TS2

TerrassenSafe

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe
Tafel 2

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost.

Einbausituation prüfen:




Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

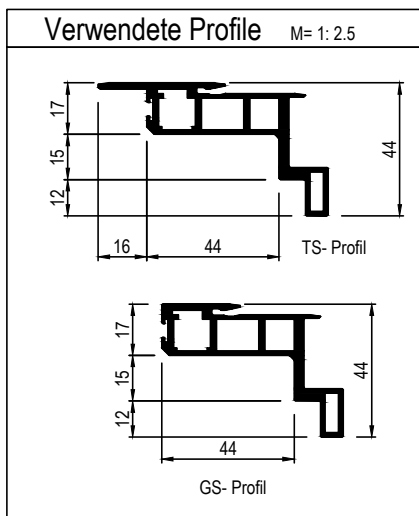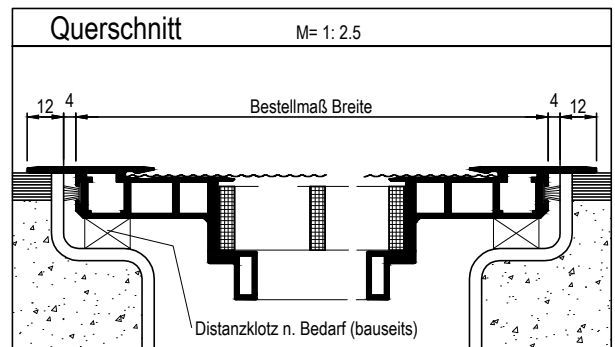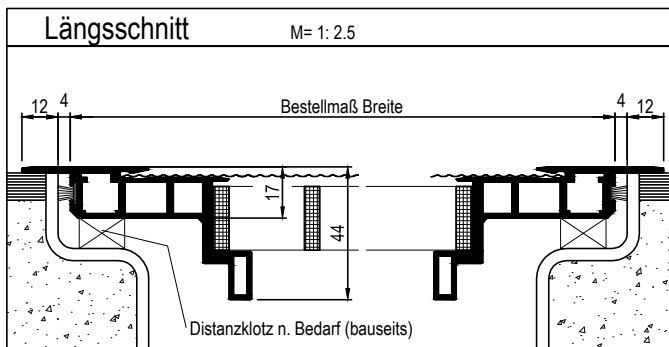

Variante:
P-TS2B

TerrassenSafe mit Bürste an Wandseite

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe
Tafel 2

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

