


Drehrahmen. Für Fenster.

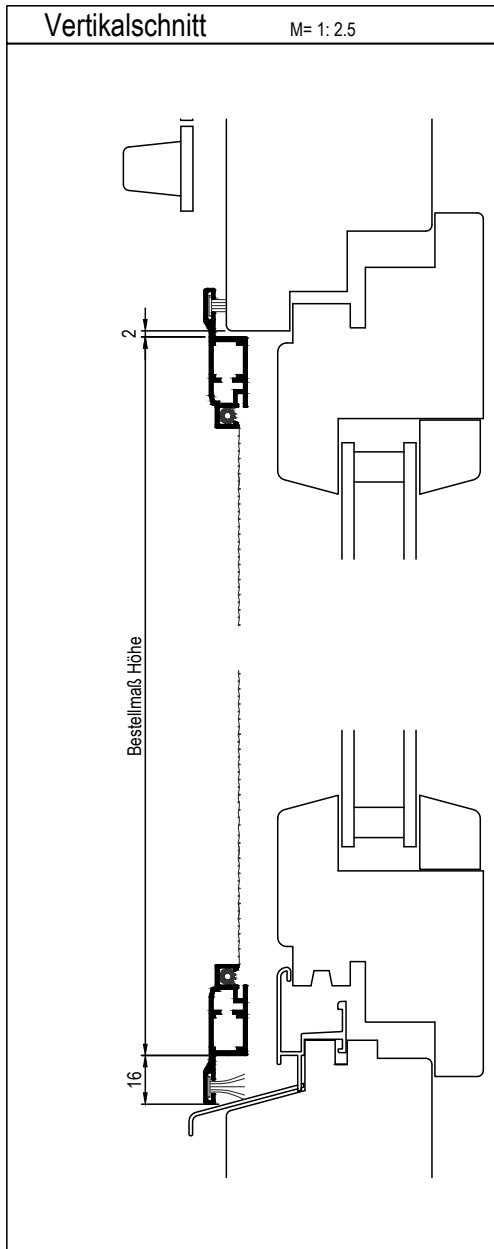

Variante:
P-DF2B

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 2

Einsatz:


Flächenversetzte Fenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung,
ohne überstehenden Wetterschenkel, mit eng anliegender Rolloführungschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

- Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante - 4 mm
- Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene - 18 mm



- Griffvariante:** Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 3-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

