


Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

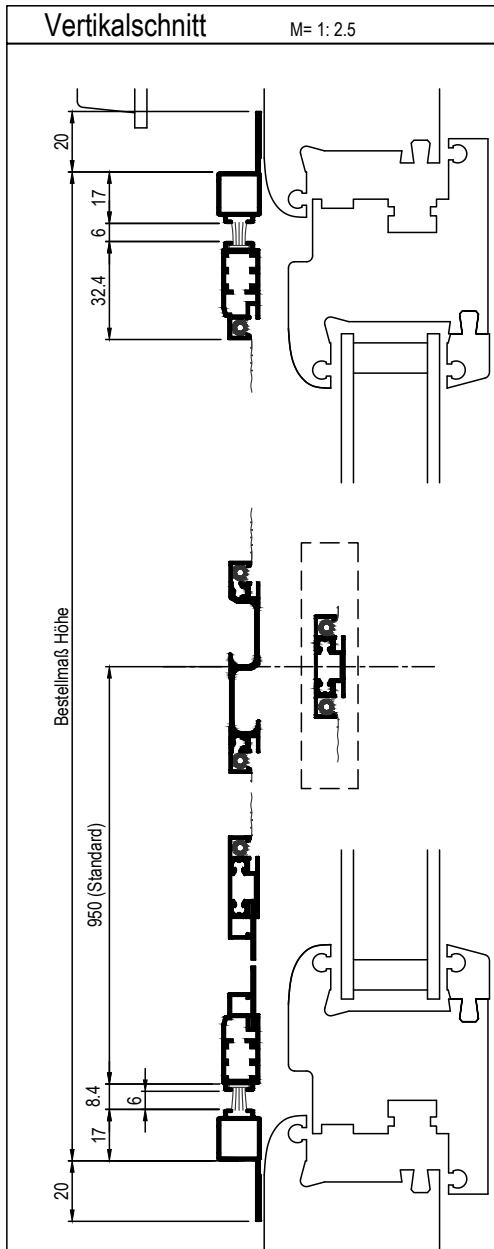

Variante: **P-PRT2L**

Pendel-Drehrahmen Typ I,
mit umlaufendem Einbaurahmen mit Falz

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Pendel-Drehrahmen
Tafel 1

Einsatz:

Alle Türarten
Insektenschutzdrehelement mit bedienungsfreundlichem Beschlagsatz zum beidseitigen Öffnen.

Einbausituation prüfen:


Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Griffvariante:
(siehe auch S. 5-0.2)

Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

