


# Drehrahmen. Für Fenster.

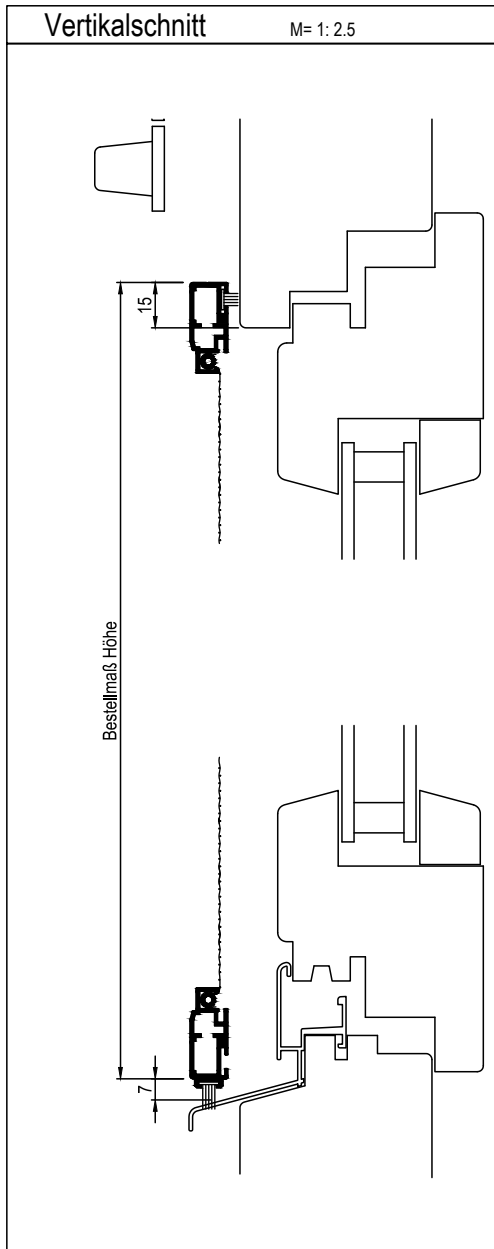

Variante:  
**P-DF1B**

Drehrahmen Typ I,  
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt, Bürste unten

Empf. VK.-Preis  
nach Preisliste Drehrahmen für Fenster  
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

**Einsatz:**


Alle Fensterarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung,  
ohne überstehenden Wetterschenkel.

**Einbausituation prüfen:**

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!  
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.

**Bestellmaße:**

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm  
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene + 8 mm



**Hinweis:**

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

