


Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

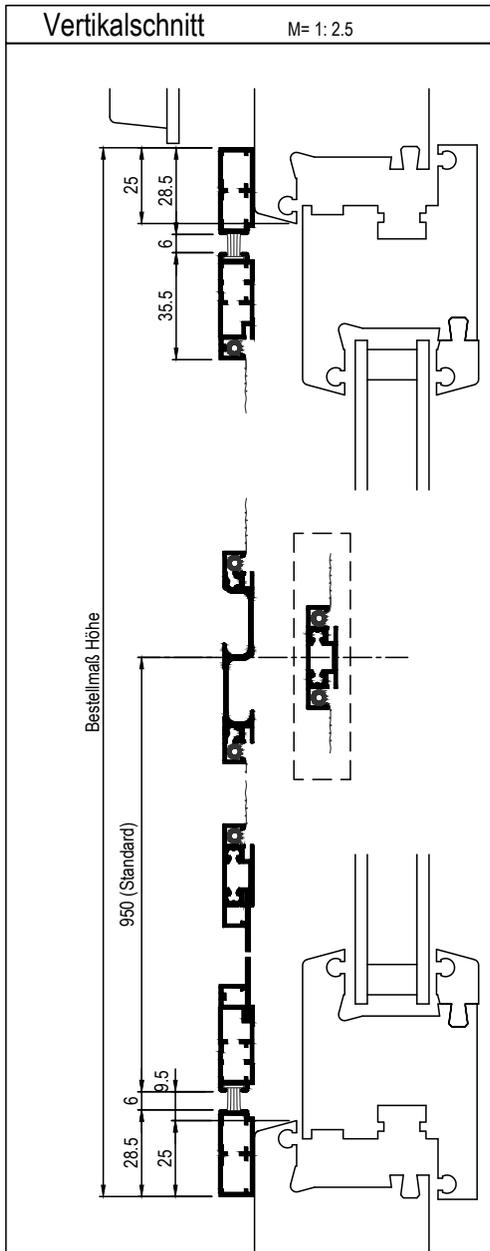

Variante: **P-PRT11**

Pendel-Drehrahmen Typ II,
mit umlaufendem Einbaurahmen ohne Falz

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Pendel-Drehrahmen
Tafel 1

Einsatz:


Alle Tür-/Fensterarten.
Insektenschutzdrehelement mit bedienungsfreundlichem Beschlagsatz zum beidseitigen Öffnen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbaulauft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 50 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 50 mm



Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 5-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

