


Spannrahmen. Für Fenster.

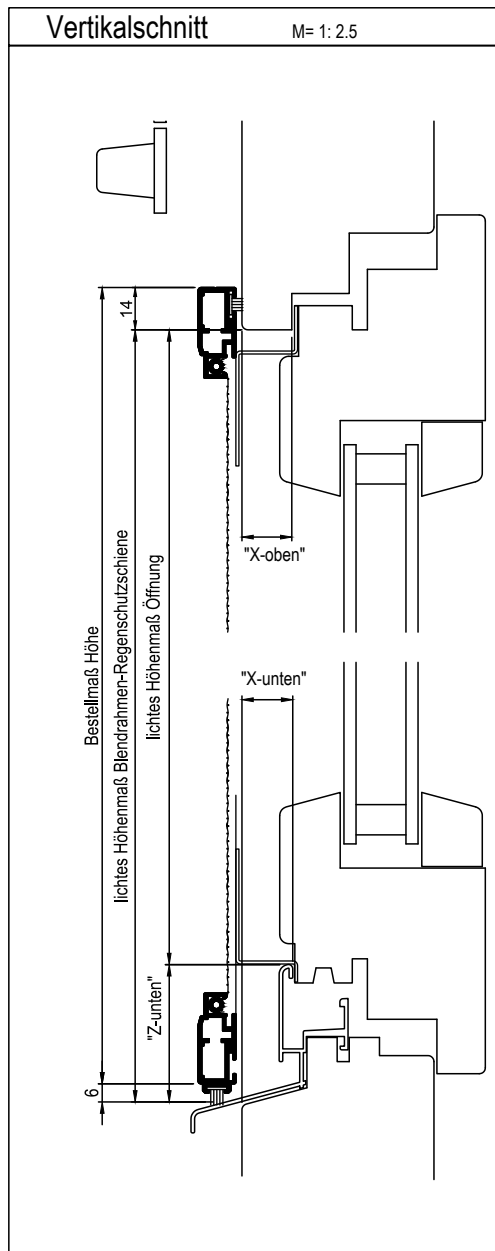

Variante: **P-SP11B-EX**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag c-Bürste

Einsatz:

Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.
Variante mit extra starkem Rahmen und Bürstendichtung zum Blendrahmen, besonders geeignet für größere Öffnungen. Gewebeteilende Sprosse möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 28 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß (Blendrahmen-Regenschutzschiene) + 8 mm
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt
(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

