


# Spannrahmen. Für Fenster.

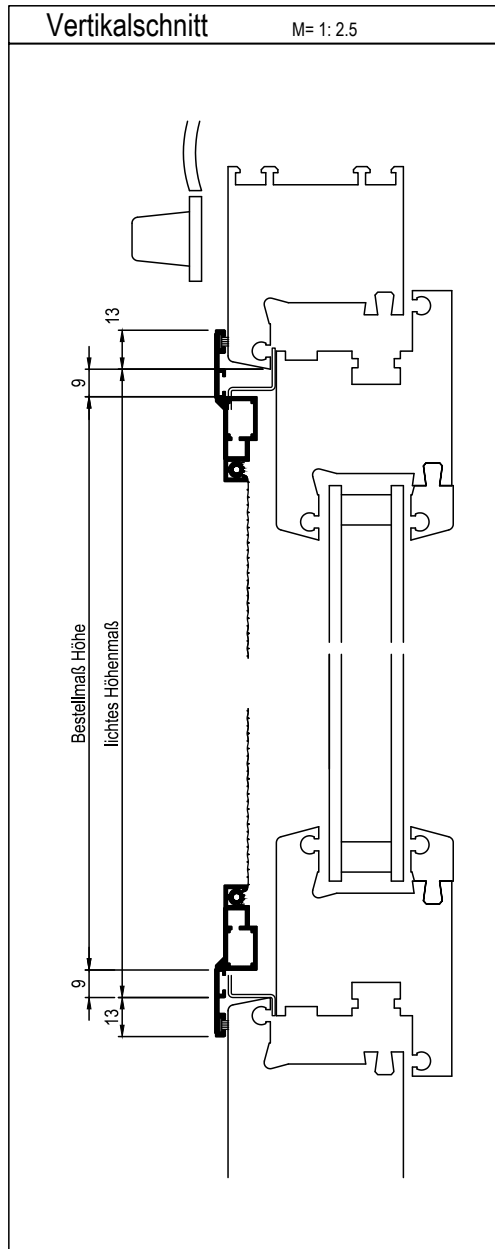

## Variante: **P-SP15**

Spannrahmen Typ II  
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen  
Tafel 4

### Einsatz:

Alle Fensterarten.  
mit Bürstendichtung zum Blendrahmen  
Verstellbare Einhängewinkel

### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

### Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 18 mm  
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 18 mm  
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagstiefe

Die Variante kann auch mit längeren Bürstendichtungen ausgestattet werden,  
z.B. als Variante P-SP15B (unten mit längerer Bürste).  
Durch die einfache Verstellbarkeit der Einhängewinkel besonders gut anpassbar.  
Bestellmasse beachten.

### Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

