


# Spannrahmen. Für Fenster.

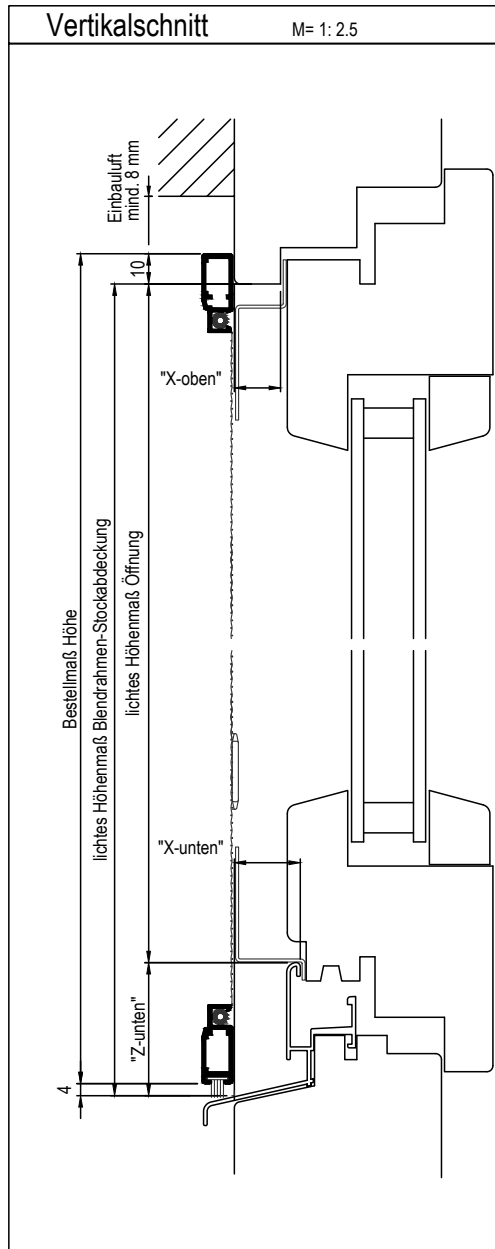

## Variante: **P-SP1B-EX-1**

Spannrahmen Typ I  
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen  
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

### Einsatz:

Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.  
Flächenversetzte Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, geringer Softung und vorstehender Stockabdeckung.

### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!  
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

### Bestellmaße:

- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 20 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß (Blendrahmen-Stockabdeckung) + 6 mm  
(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagtiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagtiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff  
(siehe auch S. 2-0.2)

### Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

