


Spannrahmen. Für Fenster.

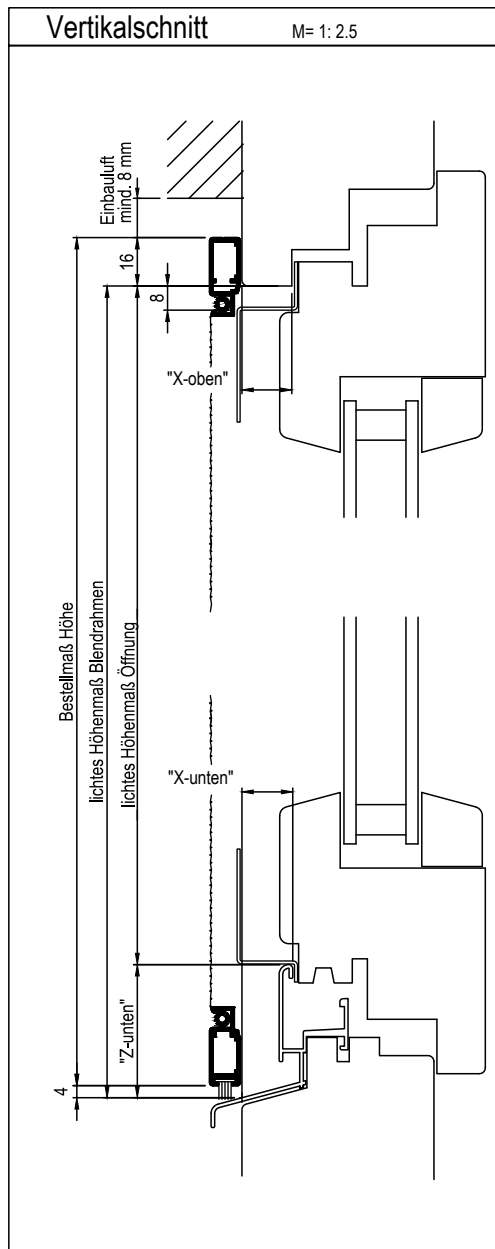

Variante: **P-SP1B-EX-2**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.
Preiswerte Variante für kleinere, untergeordnete Fenster.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 34 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß (Blendrahmen-Stockabdeckung) + 12 mm
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt
(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

