


Spannrahmen. Für Fenster.

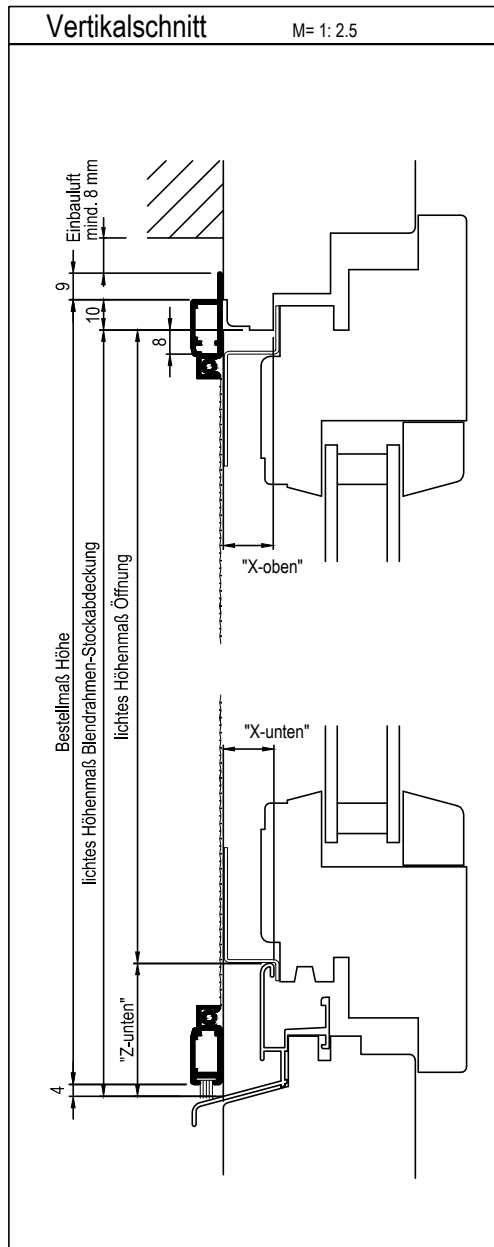

Variante: **P-SP2B-EX-1**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung.
Preiswerte Variante für Fenster mit gesotetem oder profiliertem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:



Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Bei flächenbündigen Fenstern auf ausreichend Raum zwischen Blendrahmen und Flügel achten!

Bestellmaße:

- Bestellmaß Breite: lichtetes Breitenmaß + 20 mm
- Bestellmaß Höhe: lichtetes Höhenmaß Blendrahmen + 6 mm
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagstiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagstiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt
(zur Fehlervermeidung lichtetes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

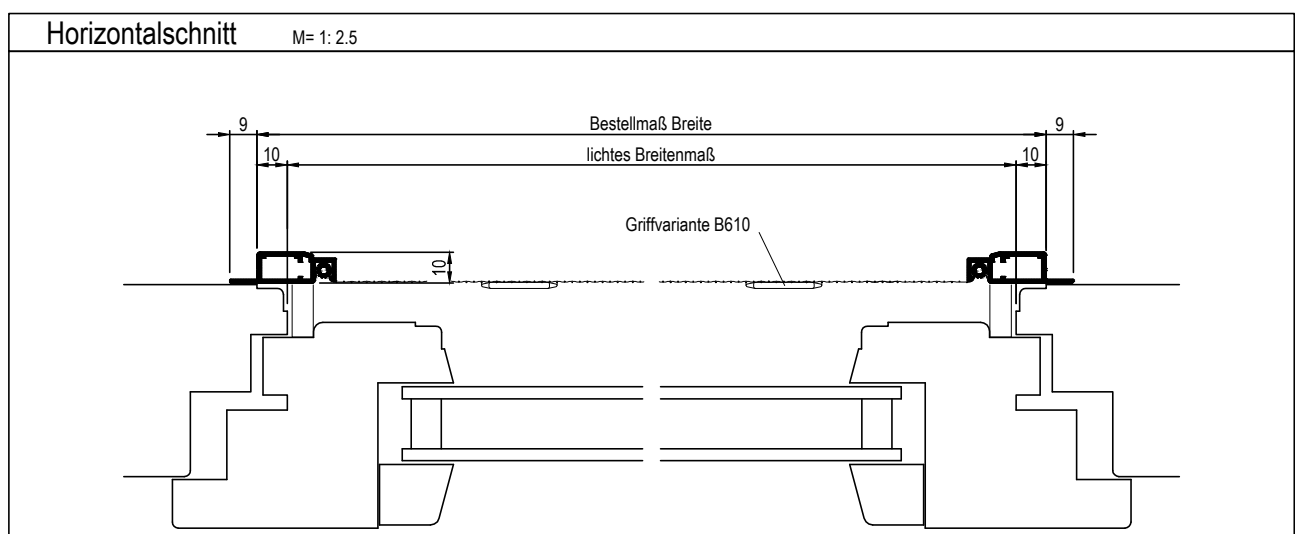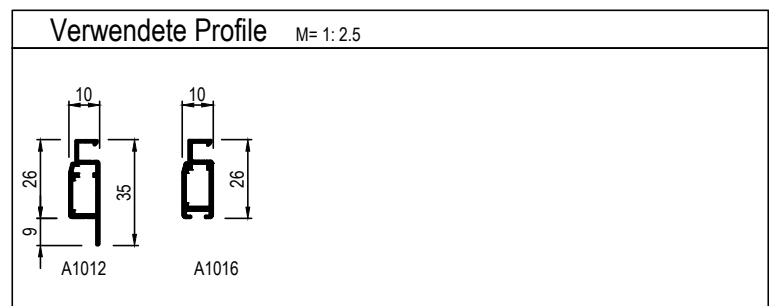

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2014

Kapitel-Seite

2-2.3