


Spannrahmen. Für Fenster.

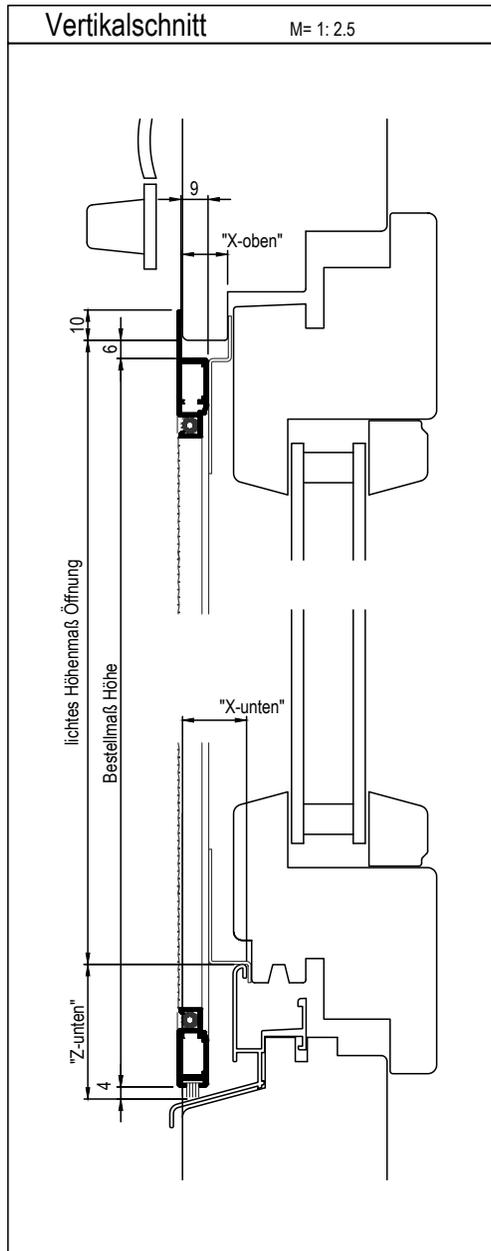

Variante: **P-SP3B-EX-2**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Preiswerte Variante für untergeordnete Holzfenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, vorstehender Stockabdeckung und direkt aufgesetzter Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

- Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
- Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß Blendrahmen - 10 mm
(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)
- Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagtiefe oben
- Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagtiefe unten
- Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: SG: Alu-Schalengriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

